

常設用テント

自然の中での快適さを追求、強度対策が施された究極のテント。

常設用としての耐久性を重視し、屋根部には高強度を誇るポリエステル帆布生地とスチールフレームを素材に採用したテント。ウォールには撥水性に優れた生地を使用し、雨天時でも安心な上、利用期間が長期に渡っても快適な生活を送ることができる機能を備えています。

常設用テント ロッジ形(鉄骨組立式)


常設するための優れた耐候性と高強度のフレーム設計。

TM-2426 常設用テント・TM6 633,600円(税込)
576,000円(税別)

重量：幕体/約25kg、フレーム/約50kg

運賃 ZZ

6人用

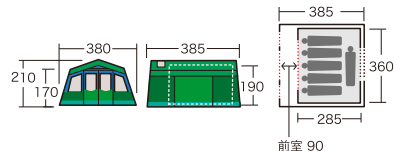



※常設用テント・TM8

TM-2428 常設用テント・TM8 792,000円(税込)
720,000円(税別)

重量：幕体/約28kg、フレーム/約55kg

運賃 ZZ

8人用

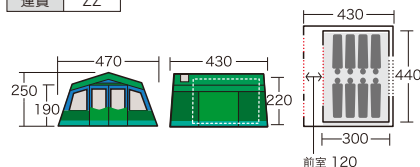

フレームは接続部分を補強。裾部の広がりを防ぐ裾フレームと脚部プレートを採用。地面または木製デッキどちらへの固定も容易です。




前後面・側面の生地にはテフロン加工を施しています。

TM-2420 常設用テント・TM10 924,000円(税込)
840,000円(税別)

重量：幕体/約32kg、フレーム/約60kg

運賃 ZZ

10人用

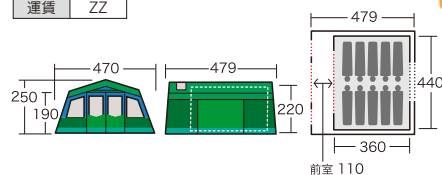

後面は大型のメッシュ窓付き。前面の窓と併用すれば換気効率がアップ。

全開・片側と自由に開放可能。内幕も同様の機能があります。

出入口には靴や荷物を置けるスペースを設定。天井部分には採光窓を備えています。

常設用テント ロッジ形(鉄骨組立式)共通仕様


素材：本体/【屋根】ポリエステル帆布・防汚加工
【正面・ウォール】ポリエステルパン(防水加工)
内幕/【屋根・正面・ウォール】ポリエステル250d
【グラウンドシート】PVC
フレーム/スチール(亜鉛メッキ)φ31.8×1.6 t (mm)
カラー：■グリーン×■ライトグリーン

※出荷時梱包数：4個口(幕体1、フレーム3)



TMタイプ常設用テントの人数表記

常設用テントTMは居住性を快適にするために、一人当たりのサイズを、旧JIS人数サイズより広めのサイズとしています。

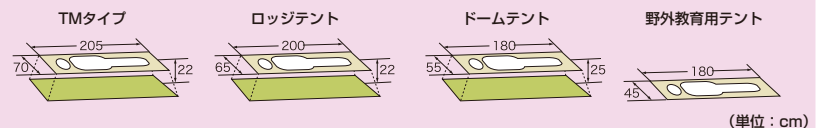

● カタログ掲載のテントの他に、お客様のご要望により様々な仕様のオリジナル常設用テントを規格致します。まずはお客様のご意見・ご要望をご相談ください。